Electrolux

**ARTICOLO N°**

**MODELLO N°**

**NOME**

**SIS #**

**AIA #**

# ecostore
# Frigorifero Digitale acciaio inox 1 porta vetro, 670lt (+2/+10)

**727293 (RE471GR)** Frigo digitale 670 litri, 1 porta vetro, AISI 430, +2+10°C

## Descrizione

**Articolo N°**

Frigo con porta vetro, costruzione in acciaio inox AISI 430; con pannello posteriore esterno e fondo in materiale anti-corrosione. Pannello di controllo a LED con: visualizzazione e impostazione della temperatura cella; attivazione manuale del ciclo di sbrinamento. Controllo digitale della temperatura pienamente conforme HACCP: include allarme visivo. Ciclo di sbrinamento automatico con evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento. Circolazione dell'aria verticale che consente una distribuzione uniforme della temperatura ed un raffreddamento rapido in qualsiasi condizione di carico. Spessore di isolamento pareti di 75 mm., con schiumatura in ciclopentano. Porta reversibile in utenza dotata di serratura, profilo riscaldato e interruttore che interrompe la ventola all'apertura della porta. Evaporatore nascosto: consente una maggior capacità di carico e minori rischi di corrosione. Unità refrigerante incorporata. Per temperatura ambiente fino a 32° C. Privo di CFC e HCFC. Gas refrigerante R134a. In dotazione: 3 griglie GN 2/1 Rilsan e 3 coppie di guide in acciaio inox.

## Caratteristiche e benefici

- Porta a vetro incernierata a dx.
- Pannello di controllo digitale con:
  - Rilevazione e settaggio della temperatura in cella;
  - Attivazione manuale del ciclo di sbrinamento;
  - Controlli digitali pienamente conformi HACCP, inclusi allarmi visivi;
  - Interruttore luce interna.
- Cella di grandi dimensioni adatta a contenere ripiani da GN 2/1 con sistema antiribaltamento.
- Efficace sistema di circolazione dell'aria verticale che consente la distribuzione uniforme della temperatura ed un raffreddamento rapido.
- Sbrinamento automatico
- Struttura interna progettata per posizionare le griglie a vari livelli, migliorando la capacità di carico e ottimizzando gli spazi.
- La temperatura di esercizio può essere impostata da +2 a +10°C per soddisfare le diverse esigenze di conservazione degli alimenti.
- Prestazioni garantite a temperature ambiente fino a +32 °C
- Spessore d'isolamento di 75 mm in ciclopentano (gas naturale) a garanzia di elevate proprietà isolanti e di una protezione ambientale al 100%. Ecologico (conduttività termica 0,020 W/m*K).
- La guarnizione della porta magnetica, rimovibile e a tripla camera per migliorare l'isolamento e ridurre il consumo di energia.
- La struttura del condensatore previene l'accumulo di polvere e grasso evitando periodiche operazioni di pulizia favorendo la riduzione dei consumi energetici.
- Evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento a gas caldo sulla parte superiore.
- L'evaporatore, su un vano isolato di 60 mm di spessore può essere rimosso con una sola operazione.
- Griglie rivestite in RILSAN per una migliore protezione.
- Evaporatore a scomparsa per garantire una maggiore capacità di stoccaggio e eliminare i problemi di corrosione

**Approvazione:**



Electrolux
ecostore
Frigorifero Digitale acciaio inox 1 porta vetro, 670lt (+2/+10)

Electrolux

# ecostore
# Frigorifero Digitale acciaio inox 1 porta vetro, 670lt (+2/+10)

## Costruzione

- Base interna con angoli arrotondati stampati da un unico foglio di lamiera
- Schienale in acciaio galvanizzato.
- Guide in acciaio inox facilmente smontabili
- Il fondo esterno del frigorifero in materiale anticorrosione permette di evitare danni derivanti dall'uso di detergenti aggressivi per la pulizia del pavimento.
- Porta con serratura
- L'interruttore porta spegne il ventilatore interno nel momento in cui si apre la porta, ciò consente un risparmio energetico evitando che l'aria fredda esca dalla cella.
- Gas refrigerante R134a.
- Isolamento privo di CFC e HCFC
- Porta auto chiudente e apribile completamente fino a 180°.
- Montato su piedi regolabili in acciaio inox; disponibili ruote opzionali.
- Gli angoli arrotondati dell'interno cella, le guide e le griglie facilmente removibili, consentono facilità di pulizia e elevati standard igienici
- Struttura interna e pannelli esterni in acciaio inox AISI 430.
- Facilità di accesso ai componenti principali per la manutenzione.

## Accessori inclusi

- 3 x Griglia in rilsan grigio con 2 guide GN 2/1 — PNC 881020

## Accessori opzionali

- SUPPORTO GRIGLIE, 50 POSIZIONI — PNC 880236 ❑
- 2 GUIDE INOX PER FRIGO 670/1430 (MARINE) — PNC 880242 ❑
- Set 8 bacinelle GN 1/1 in PVC per pesce — PNC 880243 ❑
- Distanziatore per frigo e freezer 670/1430 litri — PNC 880248 ❑
- Apertura a pedale (dx-sx) per frigo e freezer 470/720 litri — PNC 880324 ❑
- Bacinella GN 1/1 con falso fondo — PNC 880705 ❑
- Kit pasticceria per 10 teglie 400x600 mm — PNC 881003 ❑
- Griglia in rilsan grigia GN 2/1 — PNC 881004 ❑
- Griglia GN 2/1 in AISI 304 — PNC 881016 ❑
- Griglia in AISI 304 con 2 guide GN 2/1 — PNC 881018 ❑
- Ganciera carne per frigo 670-1430 lt con 4 ganci — PNC 881019 ❑
- Griglia in rilsan grigio con 2 guide GN 2/1 — PNC 881020 ❑
- 2 guide in inox per frigo 670-1430 lt — PNC 881021 ❑
- Kit 4 ruote piroettanti (2 con freno) diam. 50 mm, NON PER MODELLI REMOTI — PNC 881035 ❑
- Bacinella GN 2/1 in PVC con coperchio e guide in inox — PNC 881039 ❑
- Ripiano forato GN 2/1 in inox — PNC 881042 ❑
- Cesto in filo rilsan grigio GN 1/1 — PNC 881043 ❑
- Cesto in filo GN 2/1 con 2 guide — PNC 881047 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 881163 ❑



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Electrolux

# ecostore
# Frigorifero Digitale acciaio inox 1 porta vetro, 670lt (+2/+10)

Fronte




Lato




**EI = Connessione elettrica**
**RI = Connessione refrigerazione remota**
**RO = Unità di connessione remota**

Alto

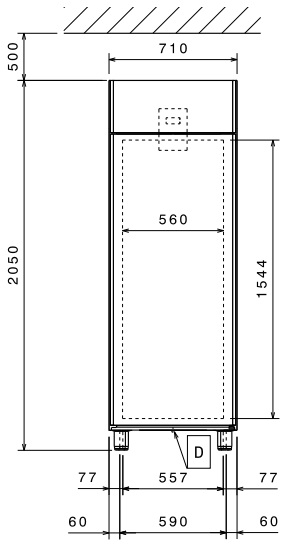


## Elettrico
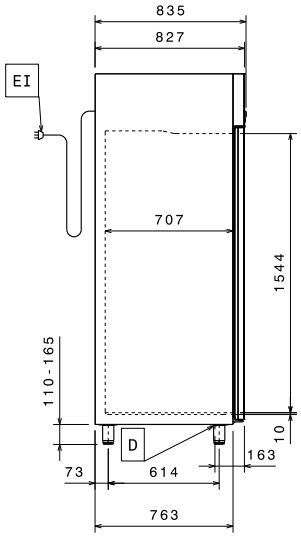
| | |
|---|---|
| **Tensione di alimentazione:** | |
| **727293 (RE471GR)** | 220-230 V/1 ph/50 Hz |
| **Potenza installata** | 0.21 kW |

## Informazioni chiave

| | |
|---|---|
| **Capacità lorda:** | 670 lt |
| **Capacità netta:** | 503 lt |
| **Cardini porte:** | Lato destro |
| **Dimensioni esterne, larghezza:** | 710 mm |
| **Dimensioni esterne, altezza:** | 2050 mm |
| **Dimensioni esterne, profondità:** | 835 mm |
| **Dimensioni esterne, profondità con porte aperte:** | 1480 mm |
| **Numero e tipologia di porte:** | 1 Vetro |
| **Numero e tipologia di griglie (incluse):** | 3 - GN 2/1 |
| **Materiale esterno:** | Acciaio inox |
| **Materiale interno:** | Acciaio inox |
| **Materiale pannelli interni:** | Acciaio inox |
| **N° di posizioni:** | 44; 30 mm |

## Dati refrigerazione

| | |
|---|---|
| **Tipo di controllo:** | Digitale |
| **Tipo di refrigerante:** | R134a |
| **Potenza refrigerante:** | 278 W |
| **Potenza refrigerante alla temperatura di evaporazione:** | -10 °C |
| **Temperatura minima di funzionamento:** | 2 °C |
| **Temperatura massima di funzionamento:** | 10 °C |
| **Tipo di funzionamento:** | Ventilato |

## Informazioni di prodotto (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094)

| | |
|---|---|
| **Classe energetica (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094):** | F |
| **Consumi energetici annuali e giornalieri (in riferimento al Regolament** | 1363kWh/ora - 3.73kWkWh/24h |
| **Condizioni ambientali (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094):** | Normal Duty (cl.4) |
| **Indice EEI (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094):** | 94,95 |
| **Modello:** | armadi refrigerati |




L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso


2018.08.28




## Nuova etichetta energetica in vigore dal 1° luglio 2016

L'etichettatura energetica per i frigoriferi e i freezer professionali si basa sui requisiti che stabiliscono gli Standard Minimi di Prestazione Energetica (Minimum Energy Performance Standards) per gli armadi refrigerati venduti all'interno dell'UE. Questi requisiti hanno lo scopo di migliorare l'efficienza energetica e favorire un approccio ambientale più ecologico nel settore professionale. Tutti i produttori e gli importatori che vendono e commercializzano all'interno dell'UE dovranno obbligatoriamente esporre la nuova etichetta energetica.

Importante: a partire dal 1 luglio 2016, tutte le macchine che hanno un livello di consumo energetico superiore al livello minimo, non potranno essere vendute all'interno dell' UE.

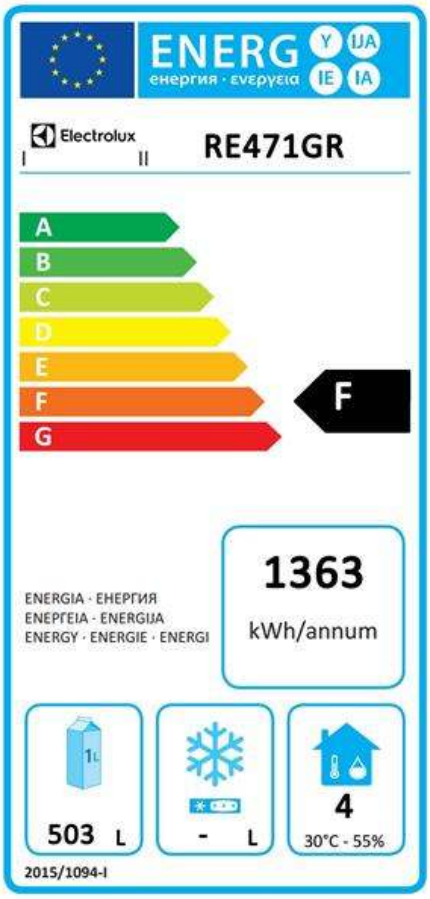

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso